

ALPIFLOOR TRAFFIC

COLLECTION ALPIFLOOR



Alpifloor Traffic est un revêtement de sol contrecollé dont la couche d'usure est composée d'une feuille de placage Alpilignum* revêtue d'une résine de mélamine offrant une résistance extrême à toute forme de détérioration.

Alpifloor Traffic est le revêtement de sol idéal pour les espaces publics et les zones à très forte fréquentation.

* *Egalement disponible avec un placage naturel*

REVÊTEMENT DE SOL

LONGUEUR 2450 mm

LARGEUR 188 mm

EPAISSEUR 14 mm

RESISTANCE EXTRÊME AU POINÇONNEMENT



ALPIFLOOR TRAFFIC

COLLECTION ALPIFLOOR

POINTS FORTS

- Revêtement de sol contrecollé adapté au chauffage au sol.
- Résistance extrême au poinçonnement.
- Design (bois conventionnels et Wood Concept).
- Peut être assorti au placage Alpilignum.
- Bois d'origine contrôlée.

CARACTERISTIQUES

Teintes et motifs

Sur demande, toutes les références Alpilignum.

Design

Fabriqué à partir de placage Alpilignum, Alpifloor Traffic présente les mêmes caractéristiques d'homogénéité et de constance des couleurs et des dessins.

Sur demande Alpifloor Traffic peut être personnalisé à l'infini en puisant dans les innombrables combinaisons de motifs et teintes déjà existantes ou en créant un nouveau décor sur mesure.

Alpifloor Traffic peut être assorti au placage Alpilignum afin d'assurer la continuité revêtement de sol-boiseries-ameublement.


Résistance

Alpifloor Traffic affiche une résistance extrême au poinçonnement.

Environnement

Le procédé de fabrication du placage Alpilignum et par voie de conséquence des revêtements de sol Alpifloor Traffic, permet de reproduire des essences rares et menacées telles que l'ébène, le palissandre, le teck, etc. en recourant à une matière première renouvelable provenant de plantations et de forêts contrôlées.

PROFIL

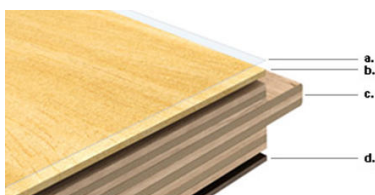

- Special Melamine Overlay
- Placage Alpilignum
- Pli central: Multiplis Bouleau
- Contre-balancement HPL

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Article | ALPIFLOOR TRAFFIC |
| Typologie | Revêtement de sol |
| Longueur | 2450 mm |
| Largeur | 188 mm |
| Epaisseur | 14 mm (11 mm sur demande) |
| Couche d'usure | Alpilignum |
| Pli central | Multiplis Bouleau |
| Contre-balancement | HPL |
| Finition | Special Melamine Overlay |
| Pose | Flottante, collée |

CONVIENT

Lieux à fort passage
Espaces publiques
Chauffage au sol*

* Collé en plein

CONDITIONS AMBIANTES

À maintenir tout au long de l'année
Température de l'air: +15 à +25°C
Température maximale au sol:
+26°C
Humidité relative de l'air: 45 à 55%
(humidification recommandée en hiver)

ENTRETIEN

- Entretien régulier pour éliminer les petites salissures au moyen d'une serpillière légèrement humide et d'un savon à PH neutre.
- Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque.
- Utiliser des linges et éponges doux et propres. Eviter l'emploi de micro-fibres.
- Ne jamais laver à grande eau.
- Ne jamais utiliser de machine à pression.

MISE EN OEUVRE

Pour surfaces $\geq 40 \text{ m}^2$ ou distances $\geq 8 \text{ m}$, prévoir un joint de dilatation.
Instructions générales de pose sur demande.

Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait, aucune valeur contractuelle