



La très haute qualité de ce parquet trouve son origine dès la sélection et le traitement de la matière première.

Ce parquet est réalisé avec une structure en trois plis dont la couche inférieure (contre-balancement) est systématiquement proposée dans la même essence que la couche d'usure. Ce procédé offre les meilleures garanties de stabilité connues à ce jour (notamment sur chauffage au sol) et permet d'atteindre de très grandes dimensions.

Poncé, raboté à la main ou verni, ce parquet est disponible dans de nombreuses finitions vous permettant, en combinaison avec les grandes dimensions des lames, de composer votre intérieur à votre guise, dans un style à la fois raffiné et très personnalisé.

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS

LONGUEUR 1200-2400 mm

LARGEUR 135/165/192 mm

EPAISSEUR 15/20 mm

VASTE CHOIX D'ESSENCES ET DE FINITIONS

CHENE ET FRENE THERMO



INTERIORS

COLLECTION VILLAGE


POINTS FORTS

- ⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences indigènes et exotiques.
- ⇒ Nombreuses finitions:
 - * huilé naturel ou huilé teinté
 - * verni mat ou satiné (vernis UV à haute résistance, sans solvants ni formaldéhyde)
 - * poncé, brossé, raboté à la main
- ⇒ Chêne et frêne thermo (traitement à la chaleur stabilisant le bois et modifiant la couleur dans toute l'épaisseur de la couche d'usure)
- ⇒ Contre-balancement dans la même essence que la couche d'usure pour une parfaite stabilité dimensionnelle et l'obtention de grandes largeurs.

CARACTÉRISTIQUES

- ⇒ Précision d'usinage
- ⇒ 3 largeurs (135-165-192 mm). Largeur fixe sur demande et pour certaines essences.
- ⇒ Avec le temps, le bois exposé à la lumière et à l'air tend naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus sujettes à ce phénomène.
- ⇒ Respect de l'environnement: la matière première provient exclusivement de forêts et plantations soumises à un plan de gestion.
- ⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut présenter des variations de structure et de couleur, même au sein d'un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le caractère et l'authenticité d'un revêtement naturel.
- ⇒ Convient au chauffage au sol (collé en plein).
- ⇒ Convient aux lieux à fort passage.

PROFIL

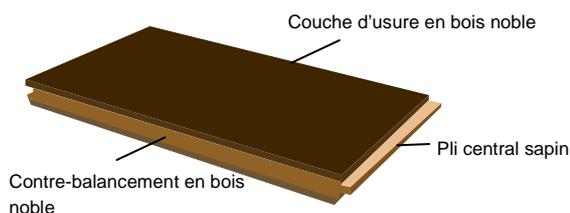

DONNÉES TECHNIQUES

Article	INTERIORS
Typologie	Parquet contrecollé 3 plis
Longueur	1200-2400
Largeur	135/165/192 mm
Epaisseur	15/20 mm
Couche d'usure	Bois noble 5 mm
Contre-balancement	Bois noble 5 mm
Pli central	Sapin 5/10 mm
Profil	Rainure et crête sur 4 chants
Chanfrein	Léger sur 4 côtés
Finitions	Huilé, verni, poncé, brossé, raboté à la main
Essences	Chêne, noyer, châtaignier, hêtre, érable, frêne, merisier, orme, sapin, mélèze, poirier, iroko, doussié, afrormosia, teck, wengé
Qualité	Select, avec noeuds
Pose	Flottante, collée, clouée

CONDITIONS AMBIANTES à maintenir tout au long de l'année

Température de l'air : +15 à +25°C

Température maximale au sol : +26°C

Humidité relative de l'air : 45 à 55% (humidification recommandée en hiver)

ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière légèrement humide. Éviter les chiffons en microfibres.

Ne jamais laver un parquet à l'eau claire ni de façon abondante.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.

Une application régulière d'huile de finition (1 à 2 fois par année ou plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l'entretien et garantir la longévité d'un parquet huilé.

Les produits d'entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être commandés chez Jordan Tanner.

Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait, aucune valeur contractuelle

EXPOSITION PERMANENTE À VERNIER

JORDAN TANNER SA | CHEMIN GRENET 26 | CH-1214 VERNIER | WWW.JORDAN-TANNER.CH | T. 022 782 21 20