


jordan
tanner

STRADA PLUS SM

COLLECTION CITY

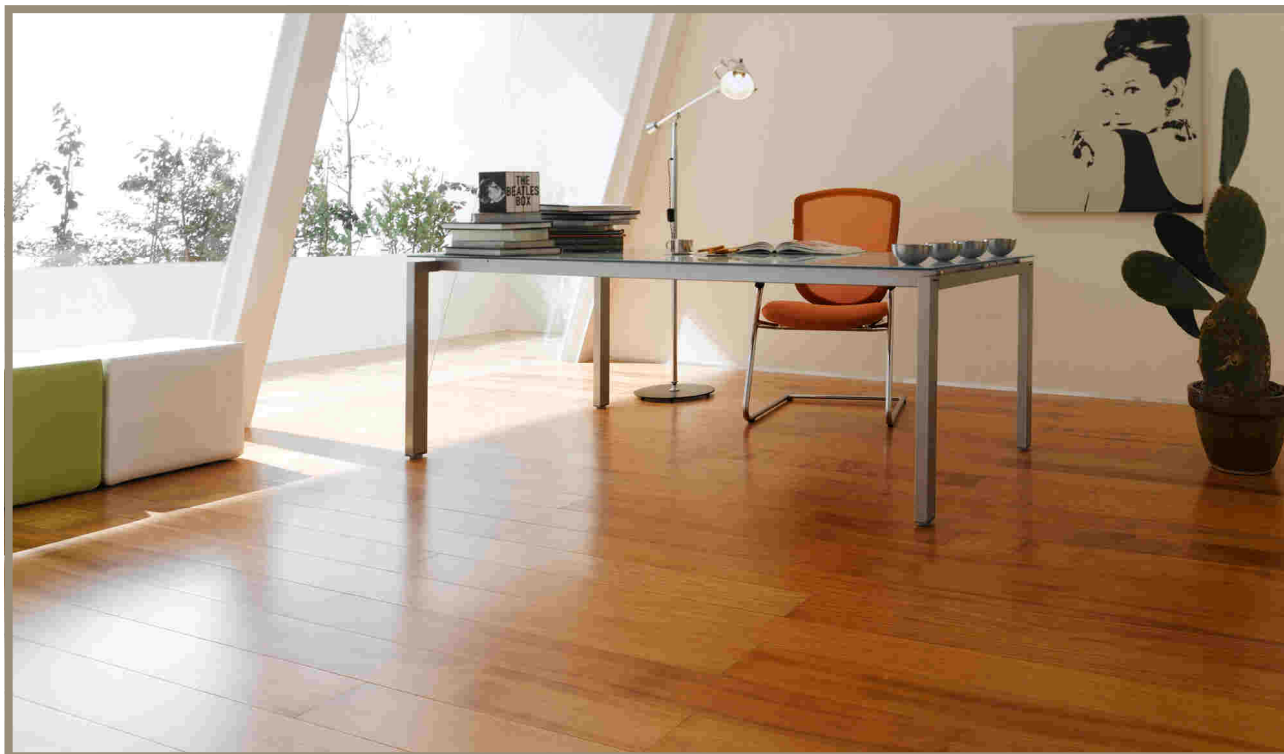

De dimensions fixes, huilé ou verni, le parquet Strada plus SM est disponible dans de nombreuses essences, soigneusement triées et assorties par qualité. Elles apportent à votre sol une homogénéité d'ensemble rarement observée dans ce type de produit.

La structure en 2 plis ainsi que la faible épaisseur des lames en font un produit compatible avec un chauffage au sol et adapté tant à la rénovation qu'à la construction neuve.

PARQUET CONTRECOLLE 2 PLIS

LONGUEUR 500-1200 mm


LARGEUR 90 mm

EPAISSEUR 10/15 mm

VASTE CHOIX D'ESSENCES

NOMBREUSES FINITIONS

CHENE THERMO

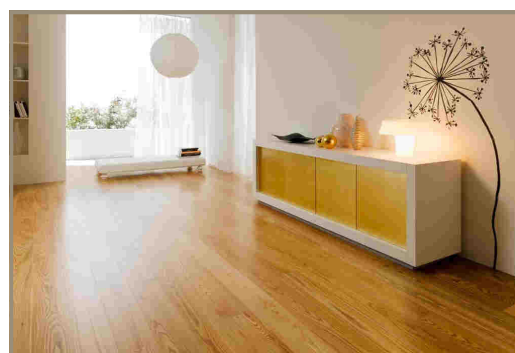

EXPOSITION PERMANENTE À GENÈVE

JORDAN TANNER SA , 26, CHEMIN GRENET, CH-1214 VERNIER | WWW.JORDAN-TANNER.CH | T. 022 782 21 20

STRADA PLUS SM

COLLECTION CITY


POINTS FORTS

- ⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences indigènes et exotiques.
- ⇒ Nombreuses finitions:
 - huilé naturel ou huilé teinté
 - verni mat ou satiné (6 couches de vernis UV à haute résistance, sans solvants ni formaldéhyde)
 - poncé, brossé
- ⇒ Chêne thermo (traitement à la chaleur stabilisant le bois et modifiant la couleur dans toute l'épaisseur de la couche d'usure).

CARACTERISTIQUES

- Précision d'usinage
- Largeur fixe 90 mm.
- Avec le temps, le bois exposé à la lumière tend naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus sujettes à ce phénomène.
- De par sa nature et son origine, le bois peut présenter des variations de structure et de couleur, même au sein d'un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le caractère et l'authenticité d'un revêtement naturel.

PROFIL

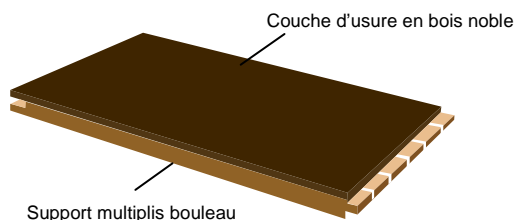

DONNEES TECHNIQUES

Article	STRADA PLUS SM
Typologie	Parquet contrecollé 2 plis
Longueur	500-1200 mm
Largeur	90 mm
Epaisseur	10/15 mm
Couche d'usure	Bois noble 4 mm
Support	Multiplis bouleau
Profil	Rainure et crête sur 4 chants
Chanfrein	Sur demande
Finitions	Huilé, verni, poncé, brossé
Essences	Chêne, noyer, orme, mélèze, doussié, iroko, wengé, teck, etc...
Pose	Collée, clouée

CONVIENT

Chauffage au sol *
Lieu à fort passage
* collé en plein

CONDITIONS AMBIANTES

À maintenir tout au long de l'année
Température de l'air: +15 à +25°C
Température maximale au sol: +26°C
Humidité relative de l'air: 45 à 55% (humidification recommandée en hiver)

ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière légèrement humide. Eviter les chiffons en microfibres.

Ne jamais laver un parquet à l'eau claire ni de façon abondante.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.

Une application régulière d'huile de finition (1 à 2 fois par année ou plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l'entretien et garantir la longévité d'un parquet huilé.

Les produits d'entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être

Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait, aucune valeur contractuelle

EXPOSITION PERMANENTE À GENÈVE

JORDAN TANNER SA, 26, CHEMIN GRENET, CH-1214 VERNIER | WWW.JORDAN-TANNER.CH | T. 022 782 21 20